

# MEDIBEL + versie 3

## COMPOSITE PS & PDF “STANDAARD KRANTEN”

### 1. AANMAKEN VAN COMPOSITE PS IN QUARK PASSPORT 4.04 of 4.11

1/4

x,y: **exacte** breedte/hoogte van het document

Print

Print Style: **Document**

Copies: **1** Pages: **All** Range Separators...

**Document** Setup Output Options Preview

☐ Separations ☐ Spreads ☐ Collate

☐ Include Blank Pages ☐ Thumbnails ☐ Back to Front

Page Sequence: **All** Bleed: **0 mm**

Registration: **Off** Offset:

Tiling: **Off** Overlap: ☐ Absolute Overlap

Page Setup... Printer... Capture Settings Cancel Print

Print

Print Style: **Document**

Copies: **1** Pages: **All** Range Separators...

**Document** Setup Output Options Preview

Printer Description: **Acrobat Distiller**

Paper Size: **Custom**

Paper Width: **x mm** Paper Offset: **0 mm**

Paper Height: **y mm** Page Gap: **0 mm**

Reduce or Enlarge: **100%** ☐ Fit in Print Area

Page Positioning: **Left Edge** Orientation:

Page Setup... Printer... Capture Settings Cancel Print

x = documentbreedte  
y = documenthoogte

Indien het kader van de advertentie dezelfde grootte heeft als het document, moet men de breedte en de hoogte van het kader 0,3 mm kleiner maken en in de linkerbovenhoek plaatsen (x en y = 0).

4.04

Print

Print Style: **Document**

Copies: **1** Pages: **1** Range Separators...

**Document** Setup **Output** Options Preview

Print Colours: **Composite Colour** Resolution: **1200** (dpi)

Halftoning: **Conventional** Frequency: **100** (lpi)

Print	Plate	Halftone	Frequency	Angle	Function
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Cyan	-	100	75°*	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Magenta	-	100	15°*	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Yellow	-	100	90°	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Black	-	100	45°*	Default

Page Setup... Printer... Capture Settings Cancel Print

4.11

Print

Print Style: **Document**

Copies: **1** Pages: **All** Range Separators...

**Document** Setup **Output** Options Preview

Print Colours: **Composite CMYK** Resolution: **1200** (dpi)

Halftoning: **Conventional** Frequency: **100** (lpi)

Print	Plate	Halftone	Frequency	Angle	Function
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Cyan	-	100	75°*	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Magenta	-	100	15°*	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Yellow	-	100	90°	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	Process Black	-	100	45°*	Default

Page Setup... Printer... Capture Settings Cancel Print

Print

Print Style: **Document**

Copies: **1** Pages: **1** Range Separators...

**Document** Setup Output **Options** Preview

☐ Quark PostScript Error Handler

Page Flip: **None** ☐ Negative Print


**Pictures**

Output: **Normal**

Data: **Binary** ☐ Overprint EPS Black





OPI: **Include Images** ☐ Full Resolution TIFF Output

Page Setup... Printer... Capture Settings Cancel Print

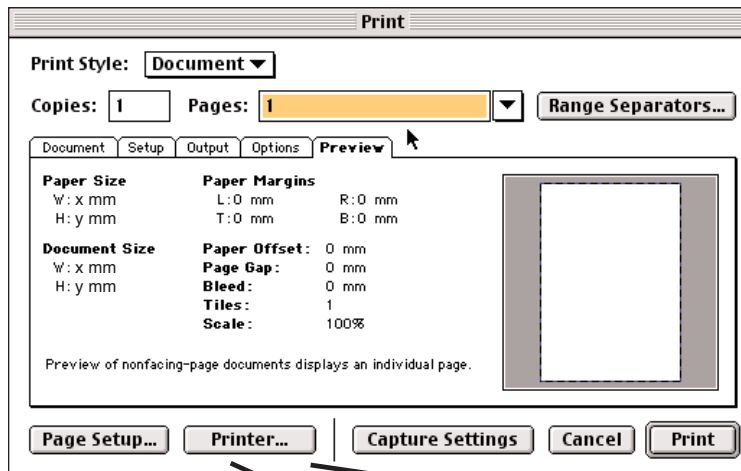

LaserWriter 8.3.4

LaserWriter 8.7

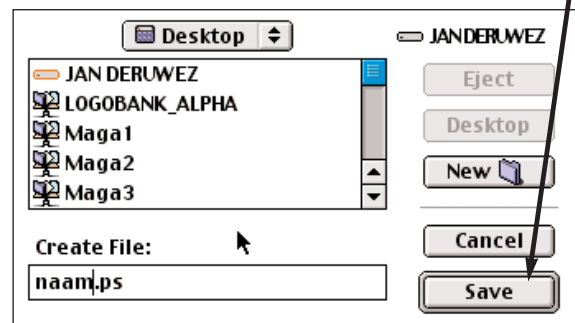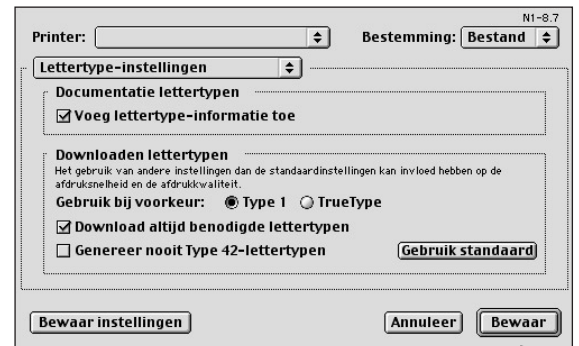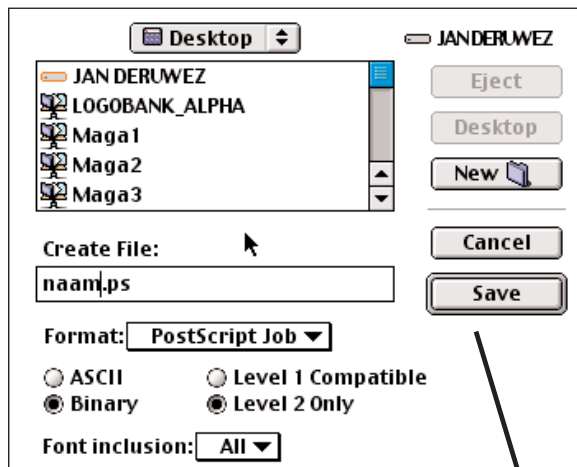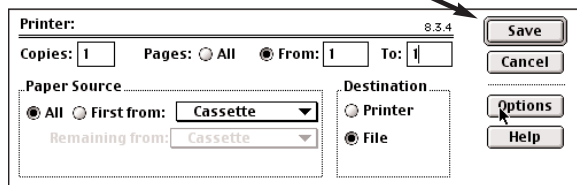

# Acrobat Distiller 6 en 7 NewspaperAds\_1v3.joboptions

## Waarschuwing:



Door problemen met centraal beheer van joboptions, is het van groot belang de Distiller joboptions **NIET** te gebruiken binnen InDesign. InDesign joboptions zijn herkenbaar aan IND4 in de naam. Deze kunnen geladen worden in de voorinstellingen PDF export.

Adobe PDF Settings: NewspaperAds\_1v3

General Images Fonts Color Advanced Standards

Description

Ghent PDF Workgroup – 2005 Specifications version3 (x1a: 2001 compliant)

File Options

Compatibility: Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

Object-Level Compression: Off

Auto-Rotate Pages: Off

Binding: Left

Resolution: 1270 dots per inch

☒ All Pages

☐ Pages From: To:

☐ Embed Thumbnails


☐ Optimize For Fast Web View

Default Page Size



Units: Centimeters


Width: 500,0000 Height: 500,0000


Save As... Help Cancel OK

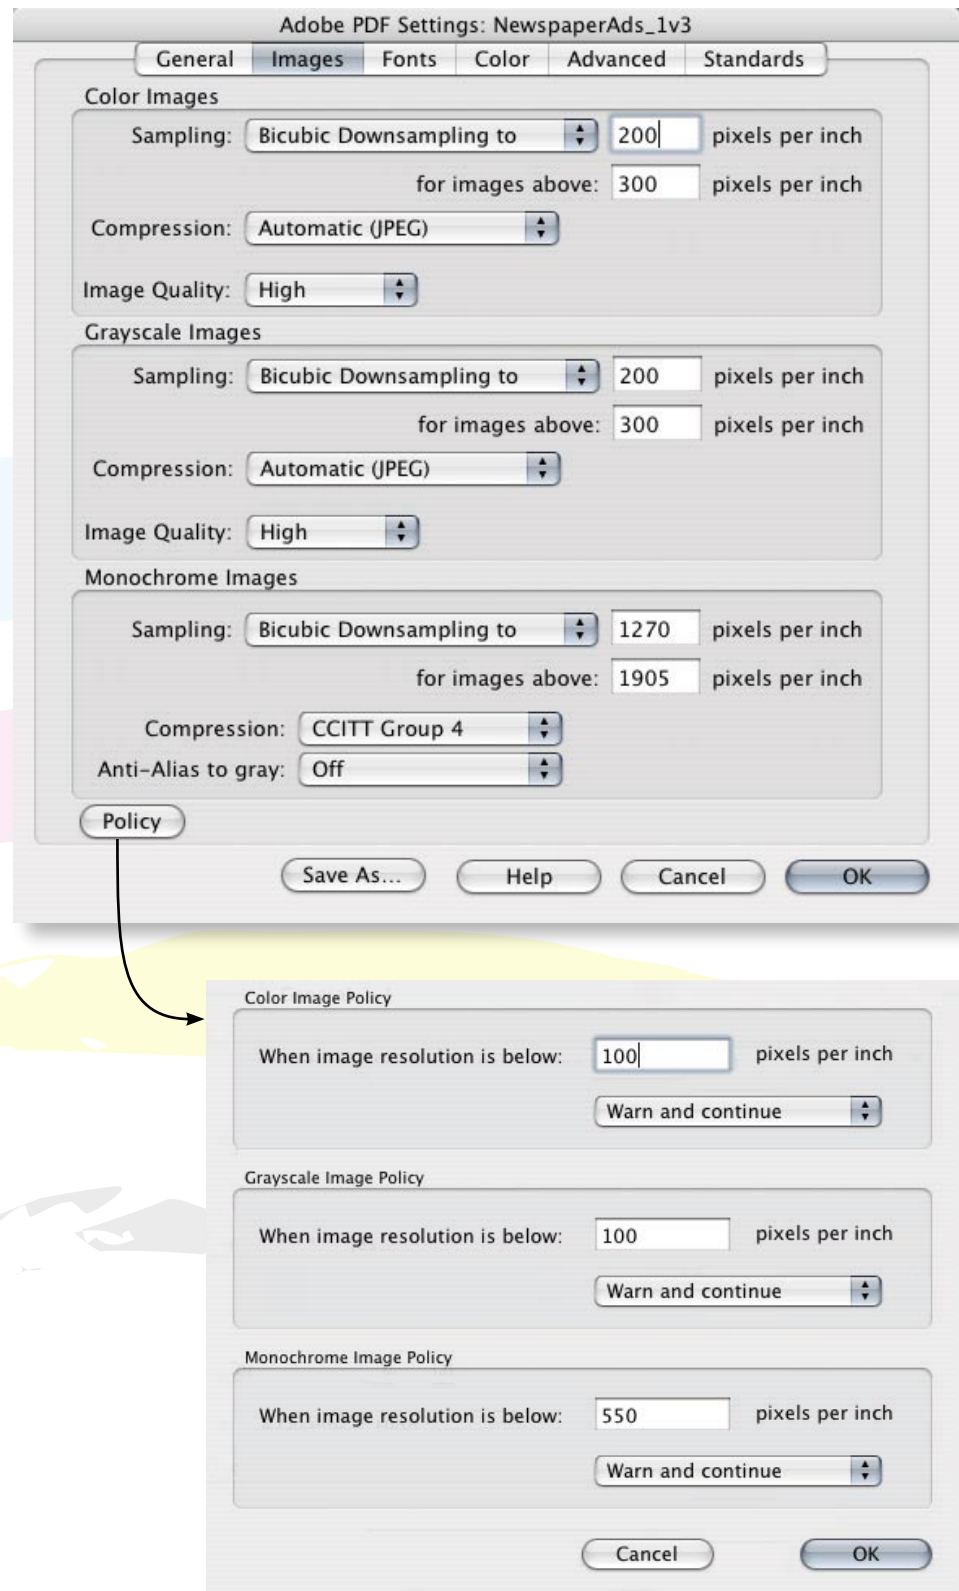

*In Distiller 7 kan onder Afbeeldingen > Beleid aangegeven worden hoe er omgegaan moet worden met afbeeldingen die een lager dan toegestane resolutie hebben. (Voor kranten is dit voor CMYK en grijs 100 dpi (bij voorkeur 200 dpi voor het behalen van het maximale resultaat) en voor lijnwerk 550 dpi (bij voorkeur 1270 dpi voor het behalen van het maximale resultaat)).*

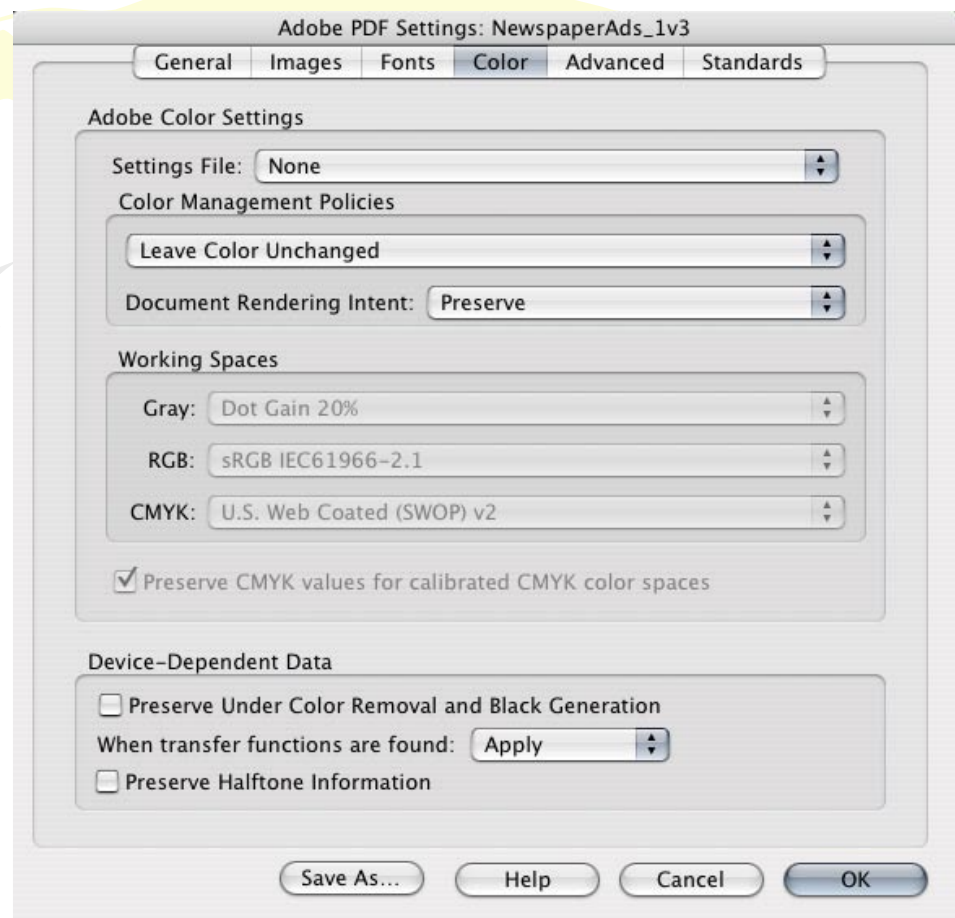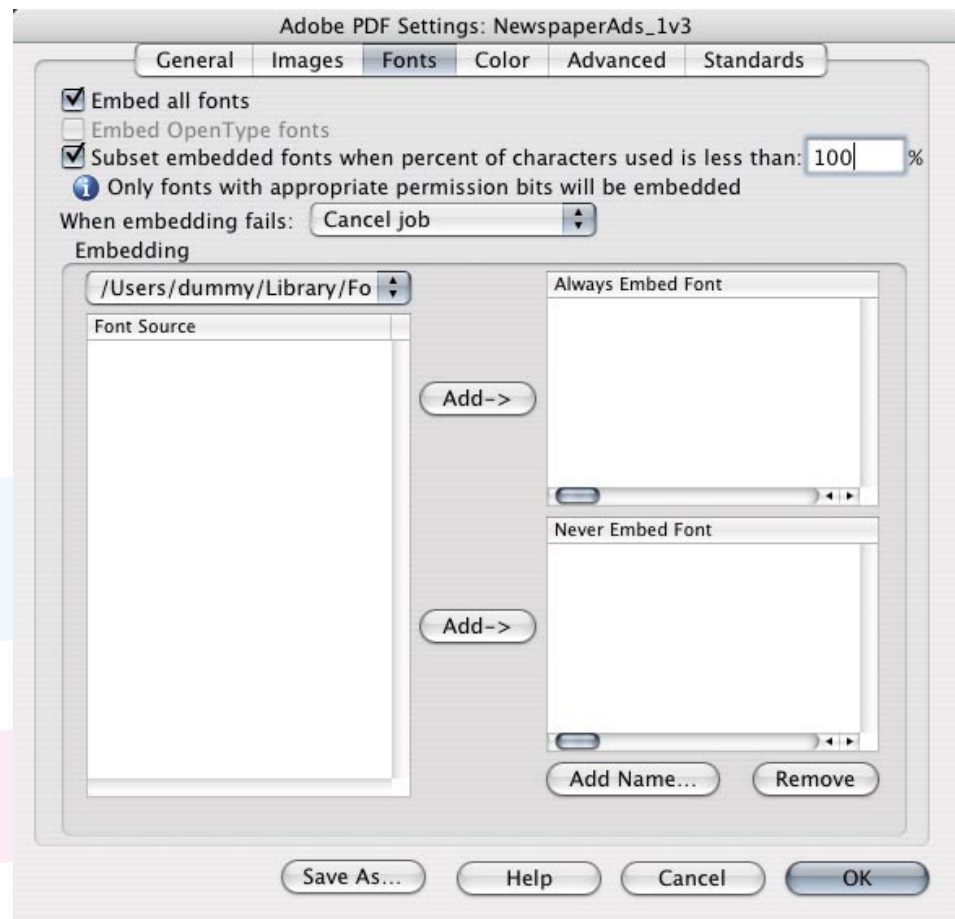

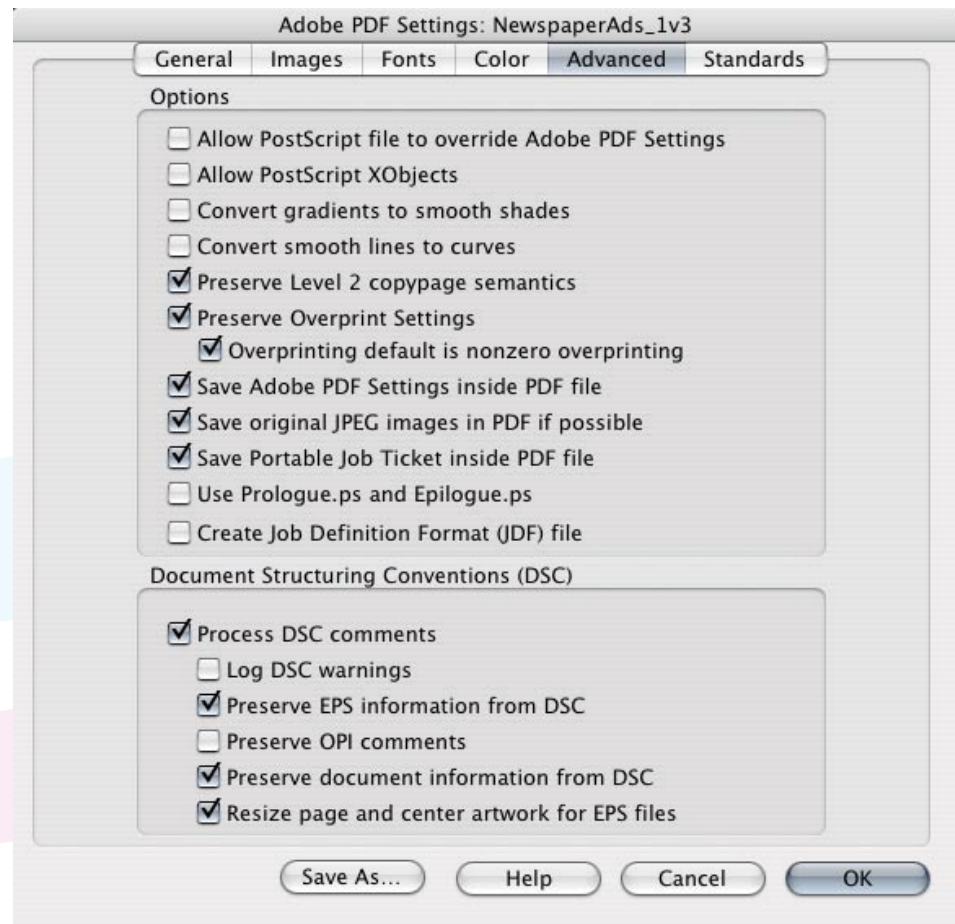

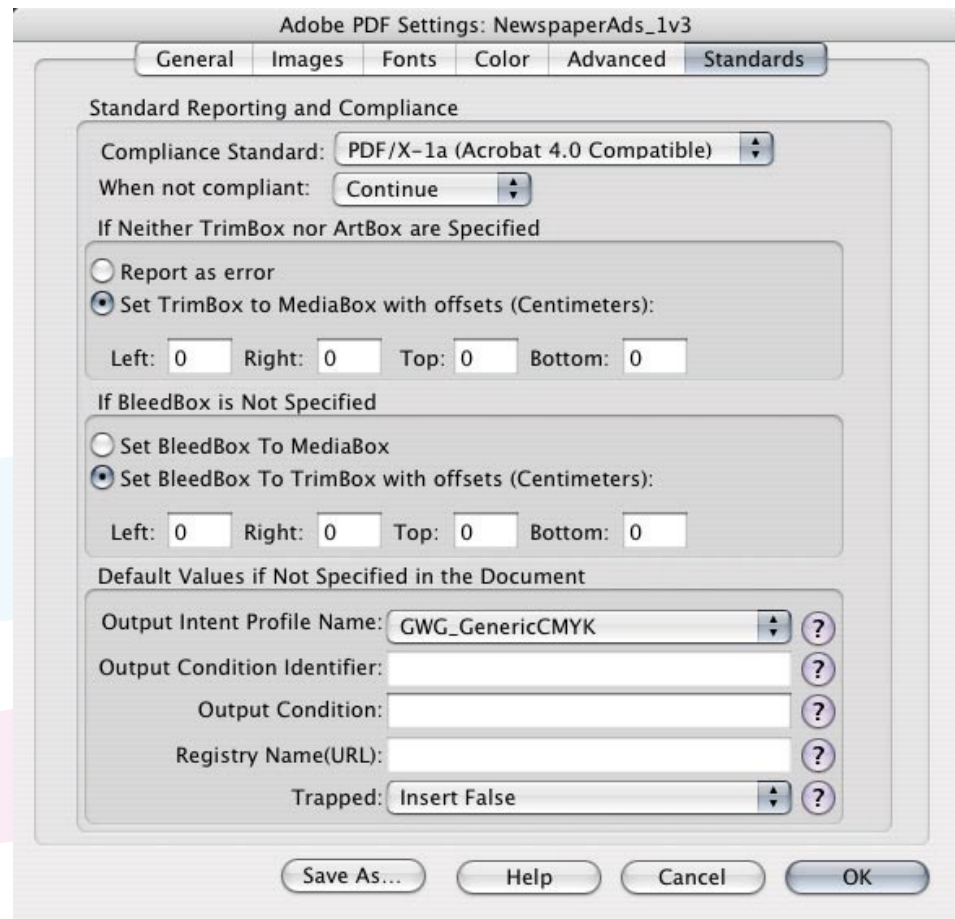

Wanneer RGB pas bij het aanmaken van de PDF wordt omgezet naar CMYK, is het belangrijk dat er aan de RGB beelden zelf een ICC profiel gekoppeld is en u onder het uitvoerintentieprofiel het juiste ICC profiel opgeeft. De Nederlandse krantendrukkers hebben gestandaardiseerd op drukken volgens ISO 12647-3. Hier hoort het ISOnewspaper26v4 ICC profiel bij. Deze is ondermeer te downloaden via [www.nuv.nl](http://www.nuv.nl). Indien de bovenstaande richtlijnen omtrent colormanagement onjuist worden toegepast, zijn kleurafwijkingen onvermijdelijk.